


【E】=電動			
	28	Horizont幕	9525
	27	大黒幕	9275
松羽目	26	バトン(9)	9025
	25	バトン(8)	8775
	24	UHL 一文字幕(4)	8075
	23	袖幕(3)	7575
	22	3 SUS	7125
	21	バトン(7)	6675
スクリーン	20	バトン(6)	6400
	19	中割幕	6000
	18	一文字幕(3)	5725
	17	バトン(5)	5375
	16	バトン(4)	5100
	15	2 SUS	4650
	14	2 BL	4200
	13	袖幕(2)	3925
	12	一文字幕(2)	3650
	11	バトン(3)	3375
10	バトン(2)	3025	
9	1 SUS	2625	
8	1 BL	2175	
7	天反用重量バトン	1850	
6	袖幕(1)	1450	
5	暗転幕	1150	
4	バトン(1)	875	
3	緞帳	550	
2	一文字幕(1)	275	
1	バトン(0)	0	

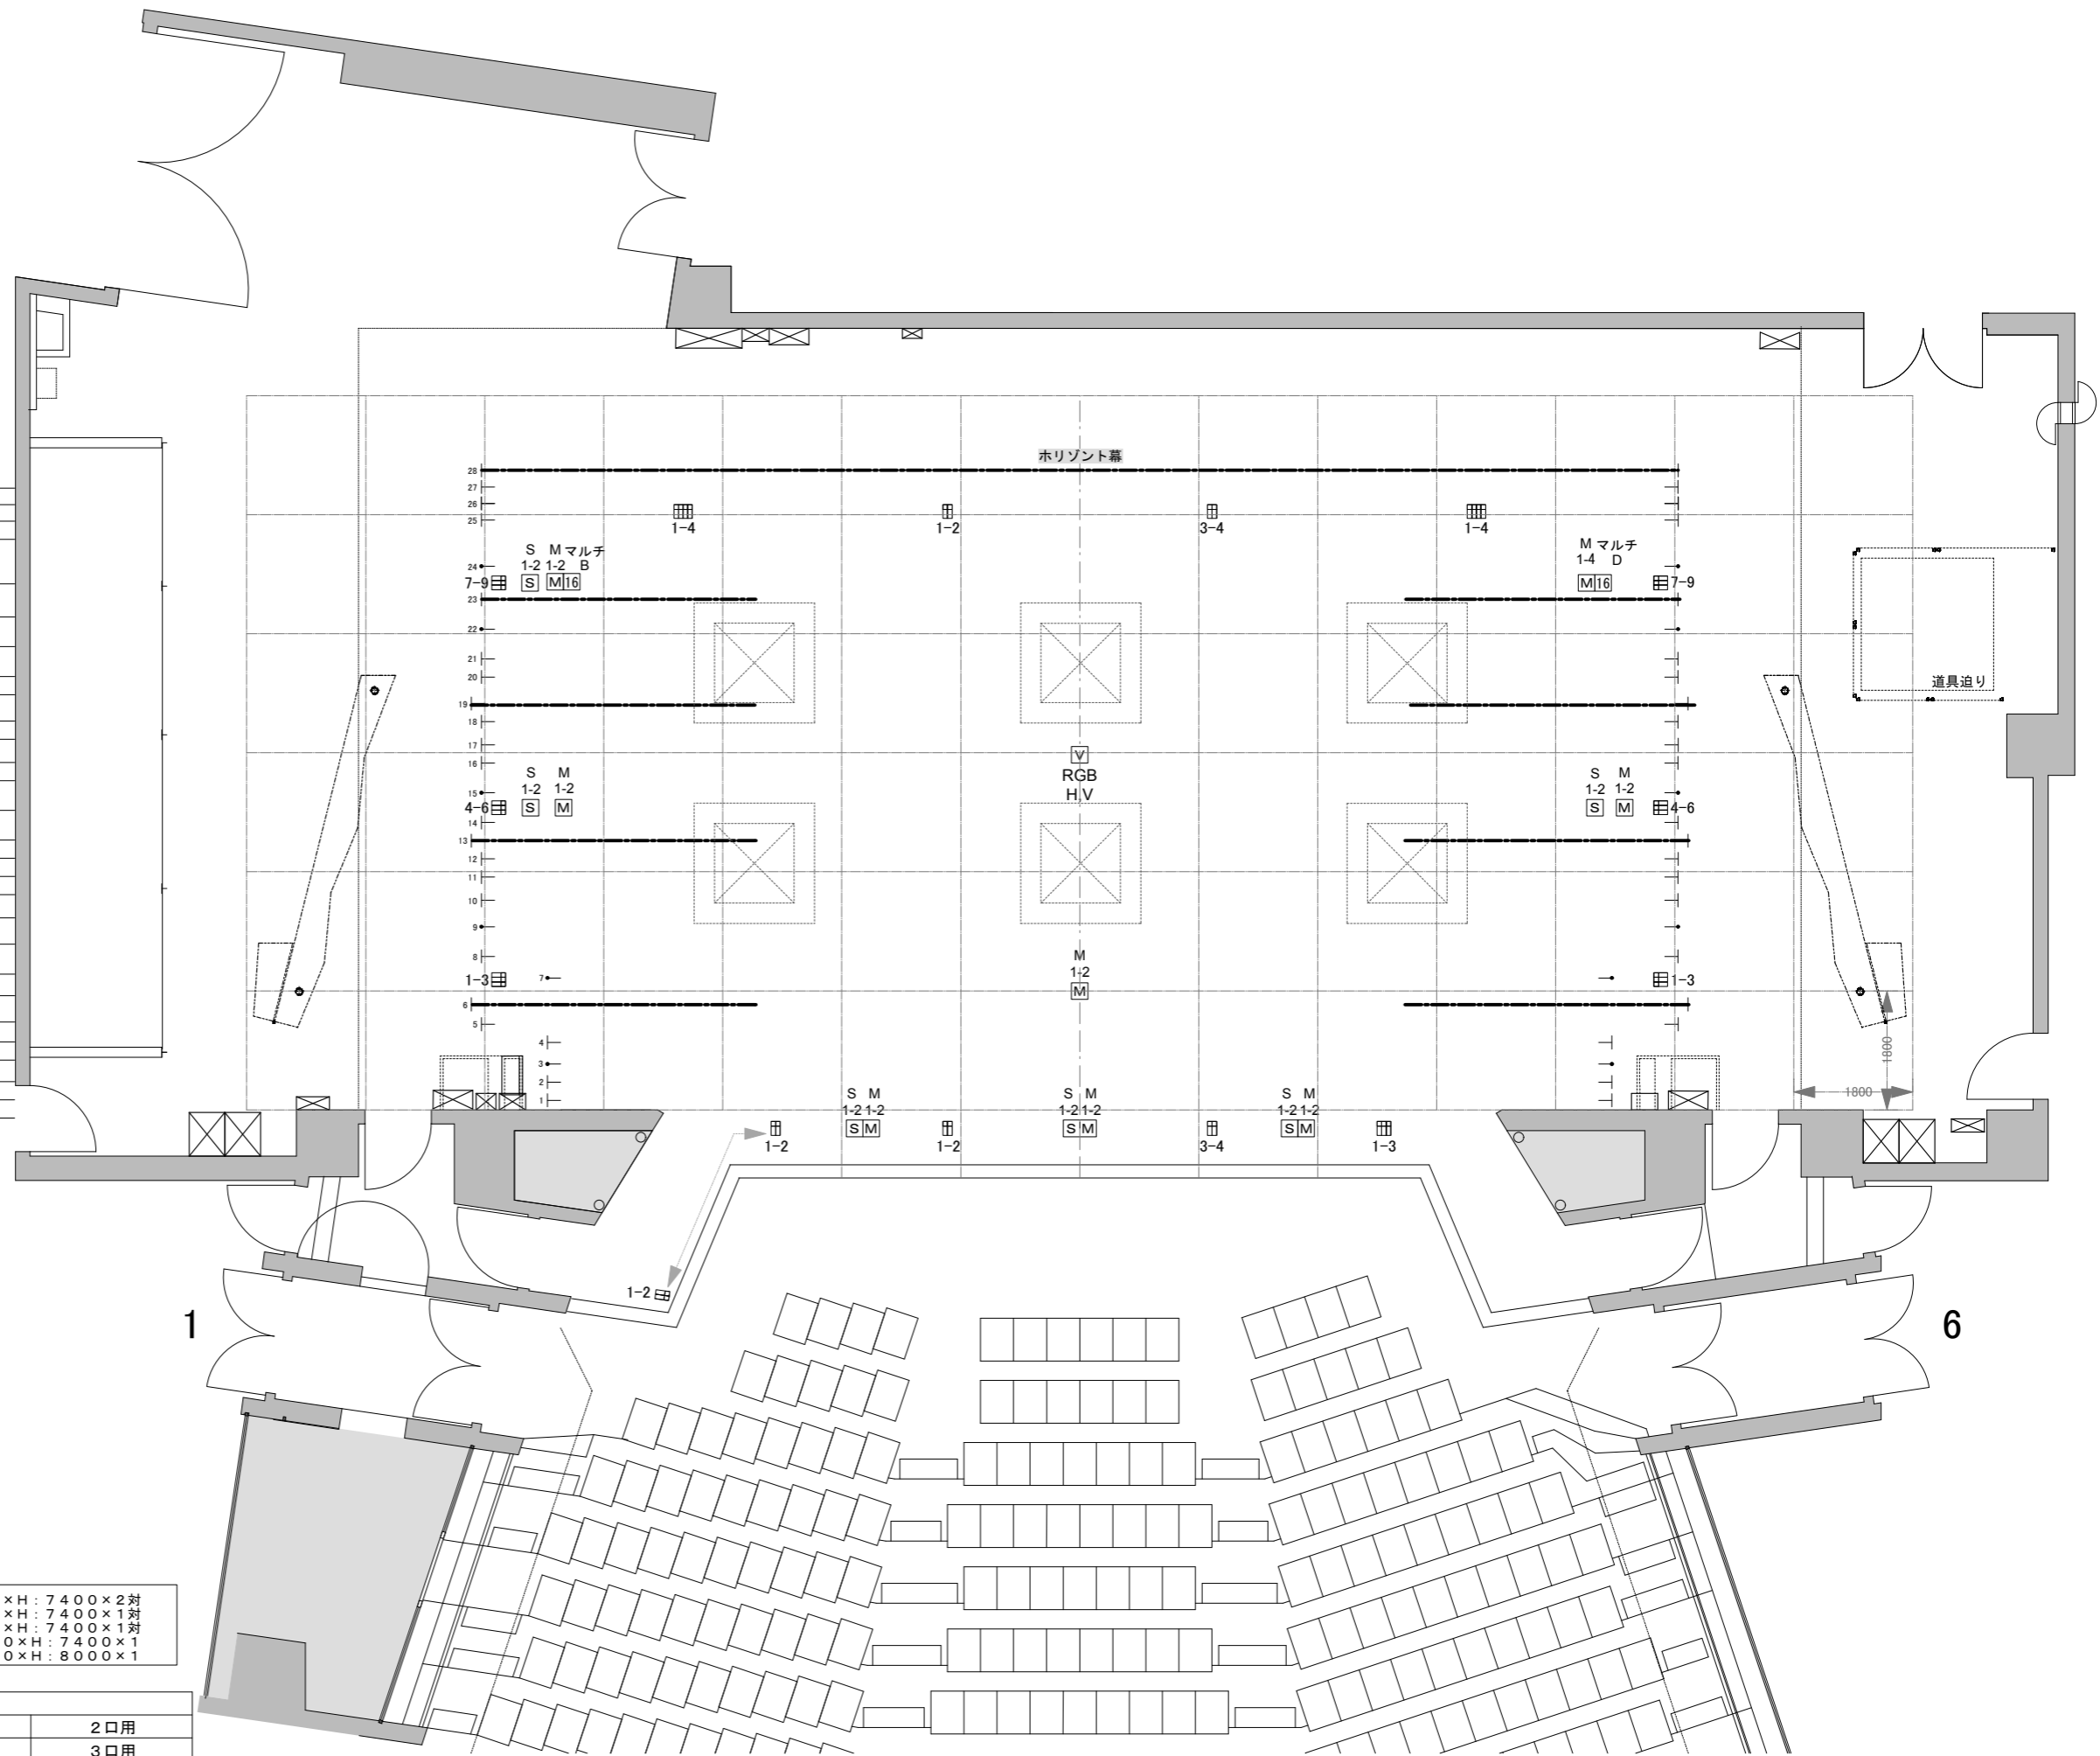

名称	吊可能荷重(kg)	速度(m/分)
バトン(1~9)	300	-
SUS 名称	吊可能荷重(kg)	速度(m/分)
UHL(1~9)	300 250	- 6
SUS	300 150	8 -
UHL	250	6
BL	150	-

スノコまでの高さ	18,950
袖幕の高さ	7,400
バトンの踏みタッパ	16,800
バトンのスノコまで	2,000

袖幕	W: 4200×H: 7400×2対
	W: 5200×H: 7400×1対
大黒幕	W: 3600×H: 7400×1対
暗転幕	W: 18000×H: 7400×1
	W: 18000×H: 8000×1

音響系コンセント	
[S]	スピーカコンセント 2口
[M]	マイクコンセント 2口
[16]	マルチコンセント
[V]	映像コンセント

照明系コンセント	
C型30A	[田] 2口用
	[田田] 3口用
	[田田田] 4口用